

# Slim Air Package 取扱説明書

ウルトラ  
スリム

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に本取り扱い説明書をお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管してください。

## セット内容と内容物

※取付方法は裏面へ

超薄型・軽量コンパクトスピーカー  
上品でリッチなサウンド、生活防水対応レシーバー

基本セット (マイク付属無し)	ワイヤーマイクセット (フルフェイスに最適)	アームマイクセット (ジェットに最適)
セット内容		
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ステレオスピーカー × 1</li> <li>□Air-mini パッケージ 各 1</li> <li>・Bluetooth レシーバー</li> <li>・ヘルメット用アタッチメント</li> <li>・充電ケーブル</li> <li>・レインジャケット</li> <li>・3M 両面テープ</li> <li>・USB ポートキャップ</li> <li>・取扱説明書</li> <li>□スピーカー固定用面ファスナー × 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ステレオスピーカー × 1</li> <li>□Air-mini パッケージ 各 1</li> <li>・Bluetooth レシーバー</li> <li>・ヘルメット用アタッチメント</li> <li>・充電ケーブル</li> <li>・レインジャケット</li> <li>・3M 両面テープ</li> <li>・USB ポートキャップ</li> <li>・取扱説明書</li> <li>□ワイヤーマイク × 1</li> <li>□スピーカー固定用面ファスナー × 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ステレオスピーカー × 1</li> <li>□Air-mini パッケージ 各 1</li> <li>・Bluetooth レシーバー</li> <li>・ヘルメット用アタッチメント</li> <li>・充電ケーブル</li> <li>・レインジャケット</li> <li>・3M 両面テープ</li> <li>・USB ポートキャップ</li> <li>・取扱説明書</li> <li>□アームマイク □取り付けセット 各 1</li> <li>□スピーカー固定用面ファスナー × 2</li> </ul>
マイク		
<p>※別売りのマイクを購入で通話できます。</p>		

## 共通パーツ各部名称

### スリム スピーカー

スピーカーサイズ  
直径 35.4mm  
厚さ 8.2mm

マイク端子  
USB C

プラグ  
Φ3.5mm/4Pミニプラグ

スピーカー固定用  
面ファスナー×2  
面ファスナーはスピーカーの  
台紙にセットされています

### Air-mini パッケージ

Air-miniの充電方法、ペアリング方法、操作方法詳細はパッケージ内の  
Air-mini 取扱説明書をご参照ください

Bluetooth オーディオレシーバー

- 音量・曲操作ボタン
- LED ランプ
- 電源/通話ボタン
- クリップ
- 3.5Φオーディオポート
- microB ポート

ヘルメット用アタッチメント

差込側

ヘルメット側

この面に付属の両面テープを貼ります

レインジャケット

表側

裏側

USB ポート用保護 CAP

充電ケーブル


3M 両面テープ

電源 ON 4秒長押し


ランプが赤青点滅 → Bluetooth 未接続 → ペアリングしてください (WINS-001)

ランプが青点滅 → Bluetooth 接続完了 → AirMiniをお楽しみください

Soundtech3 スリム	スピーカー スペック
スピーカーサイズ	直径 35.4mm 厚み 約 8.2mm
再生周波数帯域	20Hz ~ 20000Hz
最大入力	30mW
出力音圧レベル	120±3dB 1KHz 1mW
プラグ	Φ3.5mm 4P ミニプラグ (金メッキ)
質量	30g±2g
原産国	made in Taiwan

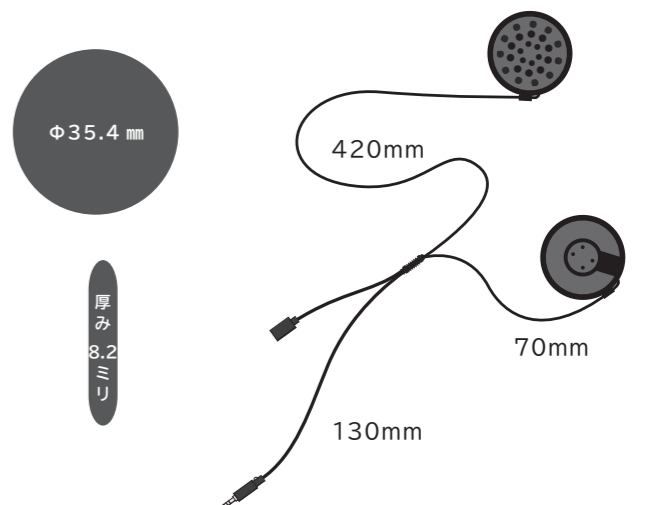


## 使い方 接続機器とペアリング方法

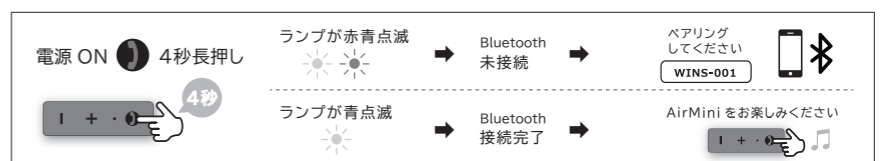

### 音量コントロール・曲送り&戻し

音量	大きくする	+ 2秒長押し
	小さくする	- 2秒長押し
選曲	曲送り	+ 短押し
	曲戻り	- 短押し

※音声通話はマイクをご使用の場合のみ可能です。

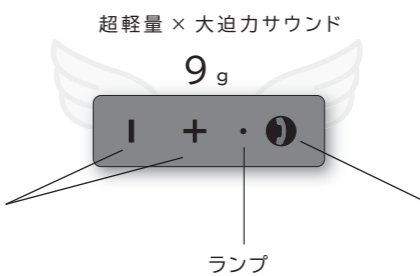

### 再生 & 停止 ファンクションボタン

再生 & 停止	音声 アシスタント <sup>※1</sup>	1秒長押し
	音楽 再生/停止	短押し
着信時	通話 開始/終了	短押し
	通話 拒否	長押し

※1 iPhone:siri / Android:Google アシスタント

Soundtech Bluetooth レシーバー	レシーバー スペック
電源	DC5V(microB 入力端子)
バッテリー	リチウムポリマー電池 (110mAh)
通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver5.1
最大通信距離	約10m ※ 通信環境により異なります。
充電時間	約1時間 (2A 充電器使用の場合)

連続再生時間	音量 最大の場合、約 3.5 時間
	音量 半分の場合、約 8 時間
連続通話可能時間	約 6.5 時間
連続待受時間	約 150 時間
サイズ (mm)	W52.2×D16.5×H15.5
重さ	約 9g

## Soundtech3 マイク ワイヤーマイク / アームマイク

▼ワイヤー

全長 24cm

接続端子 USB C

本体

サウンドテック Air-mini  
4560385764950  
3,300 円 (3,000 + 税)

▼アーム

14cm

9cm

接続端子 USB C


ワイヤーマイク  
(フルフェイスに最適)

サウンドテック3用 ワイヤーマイク  
4560385774072  
1,870 円 (1,700 + 税)

アームマイク ※取り付けセット付属  
(ジェットに最適)


サウンドテック3用 アームマイク  
4560385774065  
2,200 円 (2,000 + 税)

# 取り付け方法

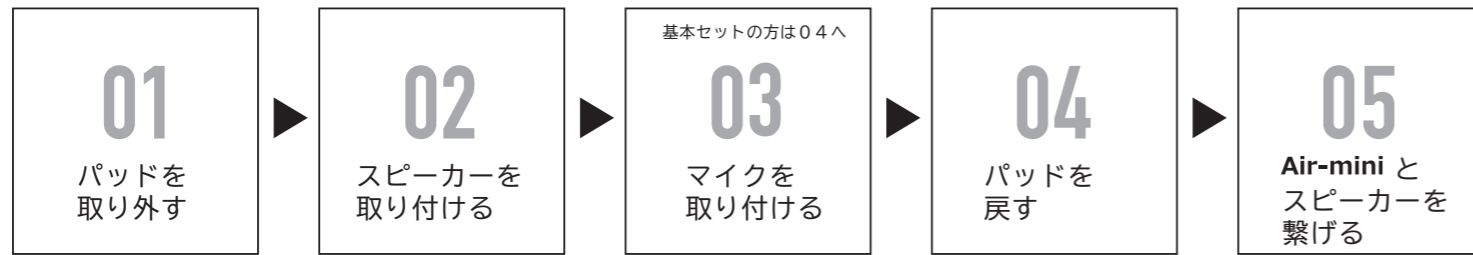

## 01. チーク・センターパッドを取り外す ※パッド取り外しの一例です。お手持ちのヘルメットの取扱説明書をご確認ください

チークパッドのボタンを外してから、ヘルメットの下方向へ向かってチークパッドを引き抜きます。センターパッドの後頭部をヘルメット下方向に引き抜きます。引き抜いたパッドを前方にめくり上げます。

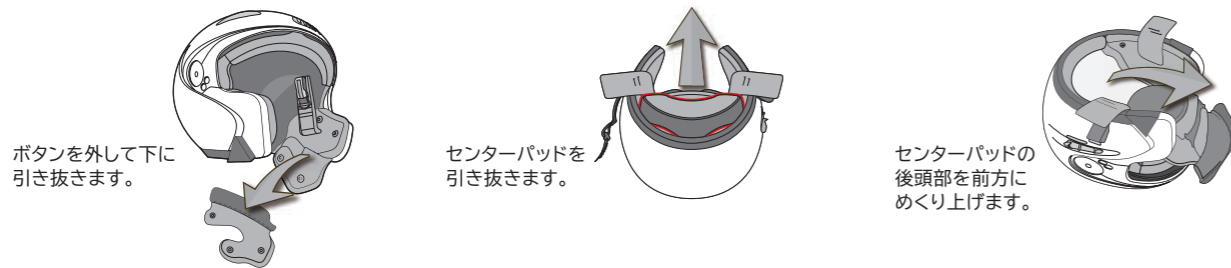


## 02. スピーカーを取り付けます

スピーカーをヘルメットの耳の位置に貼り付けます。

**注意** 脱着時はスピーカー本体を引っ張らずにヘルメットと設置面の面ファスナーに手をかけてゆっくり外してください。

※スピーカー裏面に面ファスナーが貼ってあるので強く引っ張るとスポンジが破損する可能性があります。

※WINS製ヘルメットには、あらかじめサウンドテック専用生地が貼られていますのでスピーカー本体を直接取り付けることができます。

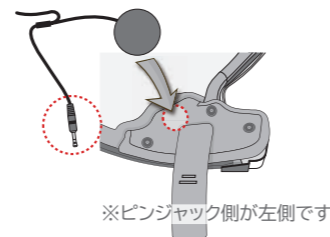

## 03. マイクを取り付けます ※基本セットをお使いの方は、【04. センター・チークパッドを戻します】にお進みください

- ① マイクを取り付ける場合は、ヘルメットの左側のチーク部分に位置を調整しながら固定します。
- ② スピーカーをチーク部分の耳の位置に貼り付けます。
- ③ スピーカーとマイクのプラグをつなぎます。

※脱着時は本体を引っ張らずにヘルメットと設置面の面ファスナーに手をかけてゆっくり外してください。

**注意** 外音を拾いやすい場所にマイクを設置すると、iPhoneのノイズキャンセリング機能が自動的に作動し、通話、音声入力が認識されない場合があります。 ※マイクはヘルメットの被って左側に取り付けます

### アーム部分を固定する為にベースを使用します


取り付けセット (付属品)



- ・付属のベースにタイラップバンドを通し、アーム部分に取り付けます。余分なタイラップバンドは切り落としてください。
- ・ベースを取り付ける際は、取り付け面に合うよう、付属の面ファスナー又は両面テープをご使用ください。


### アームマイク 取り付け例 -1-

※ベースを使用します

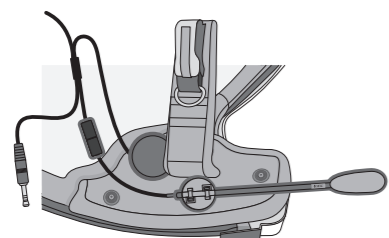

### アームマイク 取り付け例 -2-


※ベースを使用しない

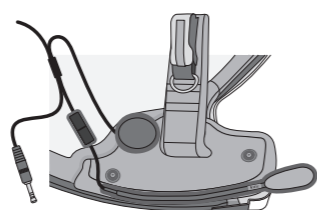

取り付けパーツを使用せずに、衝撃吸収材とチークパッドの間に挟みこませて取り付けます


### ワイヤーマイク 取り付け例 -1-

ジェットの場合 (WINS A-FORCE RS JET/G-FORCE SS JETの場合)

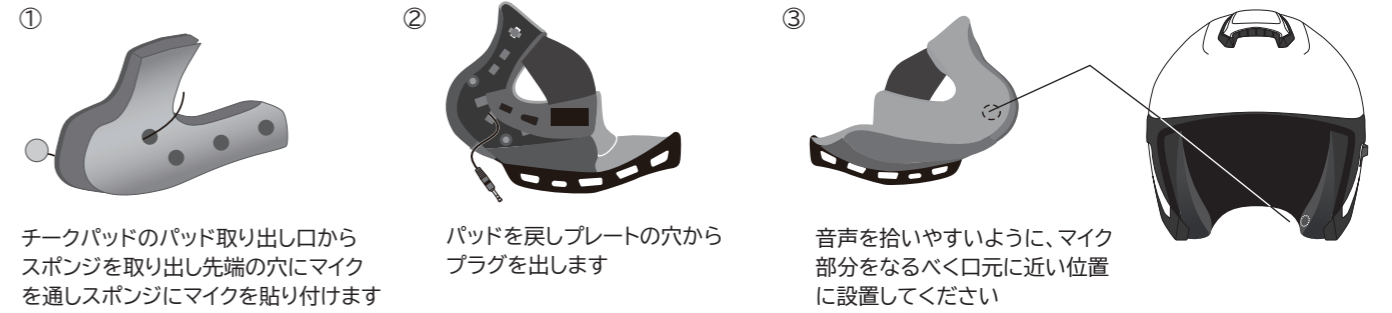


### ワイヤーマイク 取り付け例 -2-

フルフェイスの場合

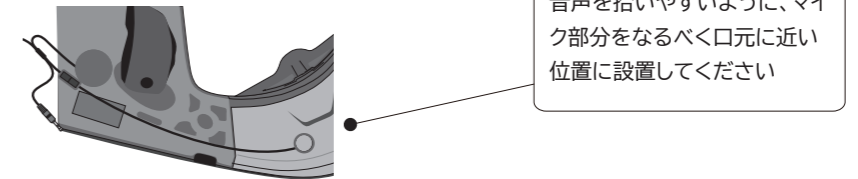


## 04. センター・チークパッドを戻します ※パッド取り外しの一例です。お手持ちのヘルメットの取扱説明書をご確認ください

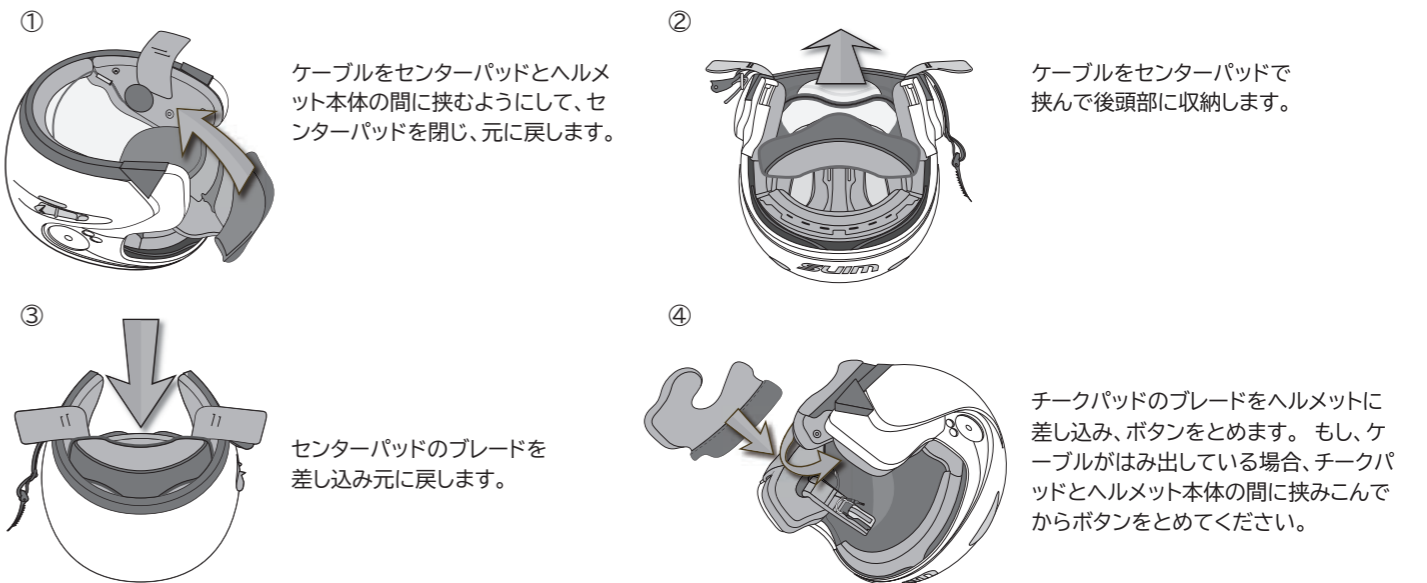

**注意** コードは後頭部に収納してください。ヘルメット上部に収納するとコードに負荷がかかり、断線の原因となりますのでご注意ください。

## 5. ピンジャックをAir-miniに取り付けます

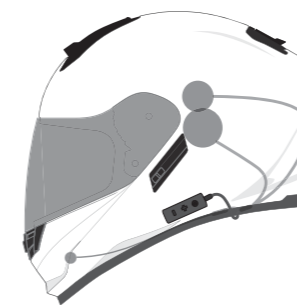

ワイヤーマイクをフルフェイスヘルメットに装着した場合



アームマイクをジェットヘルメットに装着した場合